


Eindegebruikershandleiding: Monitor ART 7 W

Funcatieverklaring van de toetsen

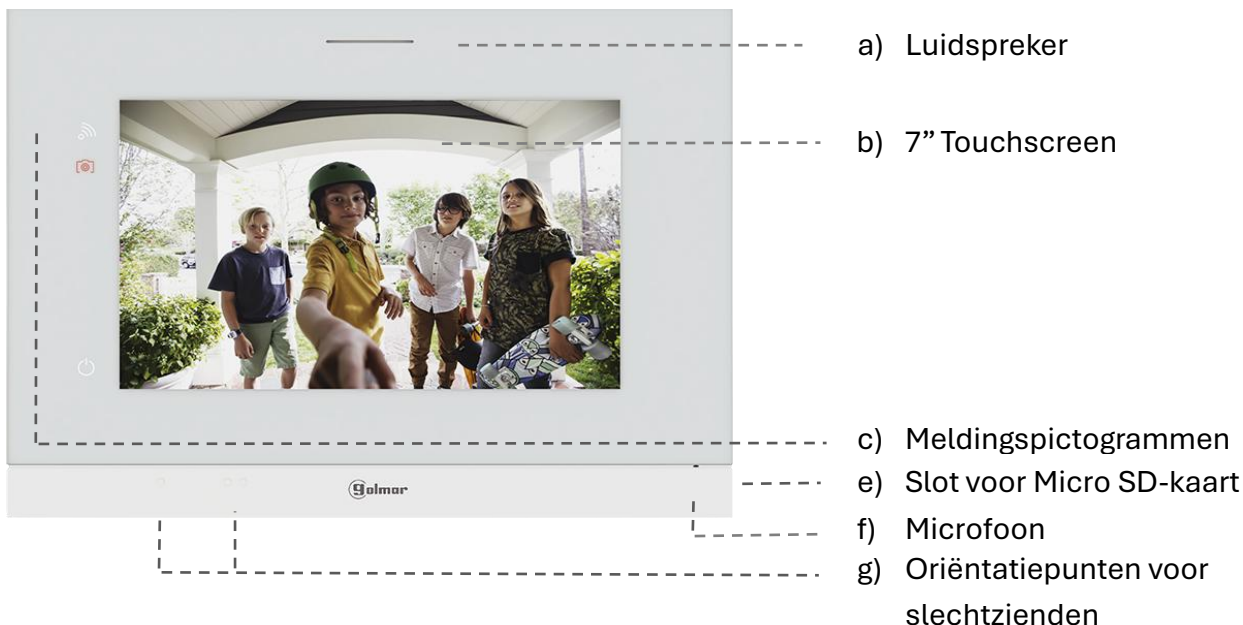

Korte beschrijving van de werking:

Wanneer er aangebeld wordt, volgt er een oproepsignaal. Na ontvangst van de oproep verschijnt het beeld op het scherm van de monitor en het knipperend pictogram . Als de oproep niet binnen 45 seconden wordt beantwoord, komt het systeem in de ruststand. Druk op de toets  om de communicatie tot stand te brengen. Na 90 seconden wordt de verbinding verbroken en komt het systeem in de ruststand.

Druk op  (of indien aanwezig ) om de deur te openen. Bij één keer drukken wordt de deuropener voor 3 seconden geactiveerd.

Gesprek starten na aanbellen: Druk 1 keer op het pictogram . De verbinding is tot stand gebracht .

Bezoeker toelaten: Druk op het pictogram  (of indien aanwezig ) . De deur zal ontgrendelen en de bezoeker kan naar binnen.

Gesprek beëindigen en bezoeker niet toelaten: Druk 1 keer op het pictogram . De toegangsdeur blijft gesloten.

Zelfoproep: Bekijk het camerabeeld van het buitenpaneel. Druk op het beeldscherm om deze te activeren. Druk op het pictogram . Het camerabeeld van de aangesloten buitendeurpaneel wordt nu weergegeven. Om terug te keren naar het startscherm, druk op .

Opmerking: Indien aanwezig kan er geschakeld worden tussen de extra geplaatste camera's of de camera('s) van het hoofdpaneel (of panelen) .

HET LOSKOPPELEN EN/OF VERPLAATSEN VAN HET TOESTEL MAG IN VERBAND MET DE GARANTIEBEPALINGEN ALLEEN DOOR DAARTOE GEKWALIFICEERDE PERSONEN GEBEUREN

Niet storen functie: Met deze functie kunt u de periode instellen waarin u niet gestoord wilt worden.

Druk op het beeldscherm om deze te activeren. Druk op  gevolgd door . Stel de periode in waarin u niet gestoord wilt worden. Niet storen functie aan: . Niet storen functie uit: .

Intercomfunctie (indien geactiveerd) aan of uitschakelen. Intercom functie uitgeschakeld: . Intercomfunctie ingeschakeld: . Opmerking: de intercomfunctie werkt alleen als deze op beide adressen ingeschakeld is.

Volume van het oproepsignaal of een andere melodie instellen: Druk op het beeldscherm om deze te activeren.

Druk  gevolgd door . Ga naar het te wijzigen toestel en selecteer het gewenste melodie (er zijn 6 melodieën beschikbaar). Door verschillende melodieën toe te passen, kunt u de verschillende oproepen onderscheiden (Hoofdpaneel of etagedrukker).

Instellingen beeldscherm: Met deze functie kan de helderheid, contrast en kleurinstellingen worden aangepast.

Druk op het beeldscherm om deze te activeren. Druk op , gevolgd door . Stel nu de waardes in.

Druk op  om weer naar het startscherm te gaan.

Aanpassen datum/tijd: Druk op het beeldscherm om deze te activeren. Druk op  gevolgd door .

Stel nu de gewenste daten en/of tijd in. Druk op  om weer naar het startscherm te gaan.

Aanpassen taal: Druk op het beeldscherm om deze te activeren. Druk op  gevolgd door .

Stel hier de gewenste taal in. Druk op  en  om weer naar het startscherm te gaan.

Wijzigen achtergrond kleur: Druk op het beeldscherm om deze te activeren. Druk op  gevolgd door . Druk op  en stel één van de zes beschikbare kleuren in. Druk op  en  om weer naar het startscherm te gaan.

Foto/video: Het is mogelijk om beelden op te nemen (foto of video). Indien er geen micro SD-kaart in de monitor zit, kan er enkel een momentopname gemaakt worden (maximaal 100). Wanneer er wel één geplaatst is, worden afbeeldingen en video's altijd op de SD-kaart opgeslagen. Video's en afbeeldingen worden automatisch na 30 dagen verwijderd, tenzij deze functie uitgezet is. Formateer voor gebruik eerst de nieuw geplaatste SD-kaart.

Micro SD-kaart: 4-128 GB, klasse 10 (snelheid 90Mb/s of hoger)

SD-kaart formateren: Plaats de SD-kaart. Druk op ,  gevolgd door . De kaart is nu gereed voor gebruik.

Opslag beheren : Druk op , gevolgd door . Selecteer hier de type opnames of verwijder opnames.

Opnames terug zien : Druk op . Bekijk hier of verwijder de gemaakte opnames.

Wifi koppelen: Installeer de Golmar app "G2Call+" op uw telefoon. Koppel de monitor met de lokale wifi (2.4GHz). Bij gebruik van een Android mobiel (Playstore) of Apple (App store). Wanneer de registratie is uitgevoerd, open de app en druk op "+" (Apparaat toevoegen).

Op de monitor: Druk op , . Schakel de wifi van de monitor in door op  te drukken. De wifi module is nu actief: . Scan de QR-code op achterzijde van de monitor (Password, Name, UID). De monitor is nu verbonden met het mobiel. Druk op "Ga door". Selecteer uw wifi en vul het bijbehorende wachtwoord in. Volg de instructies op die op het mobiel wordt weergegeven. Geef de monitor een naam en druk op opslaan. De monitor en mobiel zijn nu gekoppeld en gereed voor gebruik.

Zie ook voor meer informatie de G2Call+ handleiding of de onderstaande link voor de video.

Link YouTube (Pairing ART 7W/G2+ monitor with G2CALL+ app | GOLMAR): <https://youtu.be/JYah5xTEd1I>

Optioneel/ indien beschikbaar:

Trappenhuisverlichting: Met deze functie kan via de monitor de trappenhuisverlichting geactiveerd worden.

Opmerking: SAR-G2+ en SAR12/24 modules zijn hiervoor benodigd. Indien deze functie beschikbaar is:

Druk op een willekeurig toetsenvalk om het beeldscherm te activeren. Druk op toetsenvlak onder het pictogram . De trappenhuisverlichting zal nu aangaan.